

<h1>STON</h1>	<b>MULTI-FUNCTION DIGITAL TIMER</b>	<b>多功能數位計時器</b>
---------------	---	-----------------



- CE Approved .
- STON or P&B RELAY inside.
- MICROCHIP IC inside.
- Contact can be changed.
- 德國 CE 認證。
- 內部採用美國第一品牌 P&B 繼電器。
- 使用美國 MICROCHIP IC 。
- 可在底部切換開關選擇工作所需之時間單位。
- 可外加 ASC 防護蓋，可防塵防潮。

**ORDERING INFORMATION 訂購說明**

Ex	ASY	<b>3DY</b>	<b>A220</b>
<b>Timer Type 型式</b>		<b>Operating voltage 電壓範圍</b>	
2DY:	ASY-2DY	9.9S/99S/9.9M/99M	D12: DC12V
2DZ:	ASY-2DZ	9.9M/99M/9.9H/99H	D24: DC24V
3DX:	ASY-3DX	9.99S/99.9S/999S	A12: AC12V
3DY:	ASY-3DY	99.9S/999S/99.9M/999M	A24: AC24V
3DZ:	ASY-3DZ	99.9M/999M/99.9H/999H	A110: AC110V
			A220: AC220V
			A240: AC240V
			A380: AC380V
			A440: AC440V


**SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性**

Type 型式		ASY-2D□/ASY-3D□
Rate operation voltage 額定電壓		DC: 12V / 24V AC: 12V/ 24V/ 110V/ 220V/ 240V/ 380V/ 440V
Operating voltage range 電壓使用範圍		DC: 85%~110% AC: 80%~110%
Rated frequency 額定頻率		AC: 50~60Hz
Rated power consumption 額定功率消耗		About: 3VA
Rated control capacity 輸出容量		DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1
Setting accuracy 設定誤差		± 0.1%
Reset time 復歸時間		Less than 0.1s
Life 壽命	Mechanical 機械	500000
	Electrical 電氣	100000
Output arrangement 輸出方式		Time out 2 form C / Time out 1 form C & Instantaneous 1 form C
Max. temperature rise 最大溫升		55 deg.
Ambient temperature 周圍溫度		-10°C to +65°C 但不結冰結露 But no ice
Ambient humidity 周圍溼度		Max. 85% RH
Weight 重量		About 310g

## ◦ DIMENSIONS 規格尺寸

ASY-□D□


UNIT :mm

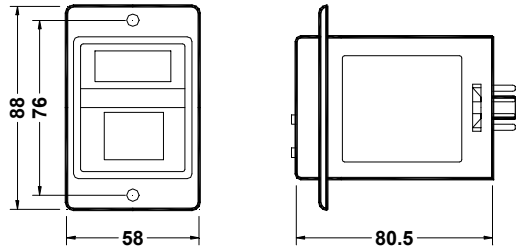

INSERT HOLE

ASY-□D□ + US-08



ASY-□D□ + P3G-08

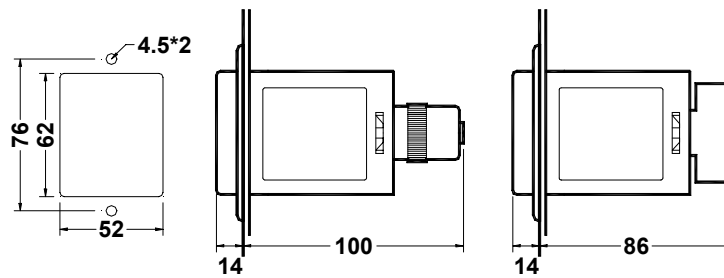



## ◦ OPERATION 操作方式

ASY-2D□/ASY-3D□

Time out 1 from C & Instantaneous 1 from C

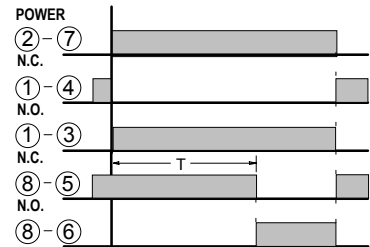

Time out 2 from C

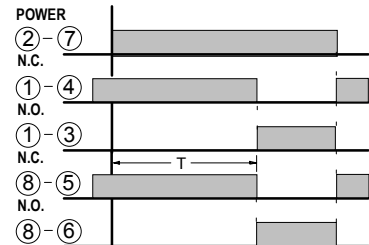

ASY-□DX

SECONDS 秒

SECONDS 秒

1/10 小數點

1

ASY-□DY

SECONDS 秒

MINUTES 分

1/10 小數點

1

ASY-□DZ

HOURS 時

MINUTES 分

1/10 小數點

1



COM. : Common terminal  
N.C. : Normally closed contact  
N.O. : Normally open contact

●/▲/● : Timed out contact  
○/○ : Instantaneous contact